



ProLuce® CARDELLINO 2in1 - An- und Einbauleuchte



ProLuce® CARDELLINO 2in1

Die Deckenleuchte ProLuce® CARDELLINO 2in1 ist eine universelle An- und Einbauleuchte für Decke und Wand. Sie eignet sich für viele Einsatzmöglichkeiten, als Einbauleuchte besonders dort, wo bereits Ausschnitte vorhanden sind und keine geeignete Einbauleuchte gefunden werden kann. Mit 15 mm ist sie äusserst flach, trotzdem ist das Betriebsgerät eingebaut und muss nicht separat plaziert werden.

Modelle:

- Ø 120x15 mm, 6W, 420 - 480 Lm
- Ø 180x15 mm, 12W, 900 - 1000 lm
- Ø 230x15 mm, 18W, 1300 - 1500 lm
- Ø 120x120x15 mm, 6W, 400 Lm
- Randbreite 25 mm
- Leuchtwinkel 120°
- 3000K, 4000K
- Dimmung optional
- Lebensdauer 30'000 Std. 70 %
- Schutzart IP20

Montagemöglichkeiten


- Direkte Deckenmontage mit Metallsteg und Bayonetverschluss
- Einbau in vorhandene Deckenöffnungen: die Snap-In-Federn können auf den Metallsteg aufgeschoben und verstellt werden. Einfacher Einbau in Decken- Ausschnitte zwischen Ø 65 mm und Ø 205 mm möglich.

Weitere Modelle

Im gleichen Design ist die Leuchtenserie



Passt in alle Deckenausschnitte von 65 - 205 mm

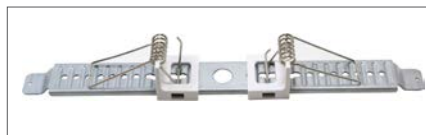

Steg für Deckenmontage, für Deckenausschnitte von 65 - 205 mm verstellbar



CARADELLINO IP54 erhältlich. Sie ist rund (Ø 330x25 mm) oder quadratisch (330x330x25 mm) in Tri-Color, dimmbar oder mit Sensor erhältlich. Bitte verlangen Sie das spezielle Datenblatt.

Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Grösse	Leistung	Lumen	Dimmen optional
291100x-x	Ø 120x15 mm	6W	360 - 450 Lm	dimmbar TRIAC
291101x-x	Ø 180x15 mm	12W	720 - 960 Lm	dimmbar TRIAC
291102x-x	Ø 230x15 mm	16W	1080 - 1440 Lm	dimmbar TRIAC
291105x-x	120x120x15 mm	6W	360 - 450 Lm	dimmbar TRIAC

Zeichenerklärung: x = 1: 3000K / 2: = 4000K, -x = T: TRIAC dimmbar



Punto Luce AG
CH-8558 Raperswil - Panoramaweg 8
Telefon +41 52 766 2626 - Fax +41 52 766 2629
Mail: info@puntoLUCE.ch - Web: puntoLUCE.ch